Shizuoka Seiki

100th since1914 Shizuoka Seiki

光・風・熱の技術で次の100年へ

静岡製機は2014年で、創業100年を迎えます。

フルオート色彩選別機

イージー SCS-32EH

イージーは進化!
より高性能に

静岡製機株式会社

フルオート色彩選別機 イージー SCS-32EH

仕様

		フルオート色彩選別機
		SCS-32EH
		ラインセンサカメラ×2個 対物用：LED2本／BG用：2色LED2本
チャンネル	一次選別	溝シュート 24本
	二次選別	溝シュート 8本
		白米、玄米、もち米
		着色粒、異種穀粒、異物（石）、ガラス 青未熟米、薄茶米、シラタ、籾
		ヤケ打ち、シラタ打ち、青未熟、ガラス打ち、 うるち打ち（ヤケ・シラタ同時選別可能）注1
		210
		～1,000
		600（混入率5%時）
		AC100V（50／60Hz）
		0.5
		0.3～0.5
		周囲温度：0～40℃ 相対湿度：85%以下（結露なきこと）
		電源
		フィーダー、昇降機
		温度ヒューズ
		サーモスタット
		エアーレギュレータ、エアーガン、張込昇降機

寸法図

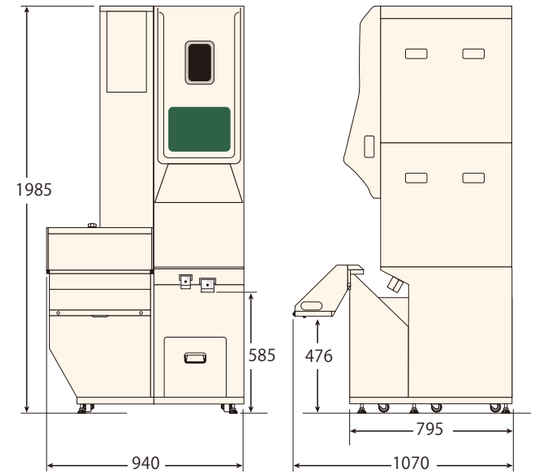

注1 もち米の選別に於けるうるち打ちとヤケ打ちの同時打ちは出来ません
※処理能力は原料の状態や選別目的によって異なります

色彩選別機イージーラインナップ

抜群の処理能力で籾摺ラインに対応。
選別精度と使いやすさを両立しました。

処理能力 2,100kg/時
不良混入率 10%以下

35俵/時までの籾摺機に直結可能

色彩選別機 **SCS-50S**

メーカー標準小売価格（税込） 2,451,600円

直販農家さん、
お米屋さんで大活躍!!

処理能力 200kg/時
不良混入率 1%以下

3馬力の精米機に連動可能

小型色彩選別機（玄米／白米） **SCS-7S**

メーカー標準小売価格（税込） 1,404,000円

●お問い合わせは

静岡製機株式会社

北海道（営）	〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条 3丁目4番12号	TEL.（011）781-2234
東 北（営）	〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3丁目1番14号	TEL.（0229）23-7210
新 潟（営）	〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山 1丁目5番30号	TEL.（025）287-1110
関 東（営）	〒302-0017 茨城県取手市桑原 1424-1	TEL.（0297）73-3530
中 部（営）	〒437-0801 静岡県袋井市山名町 4-1	TEL.（0538）43-2251
北 陸（営）	〒920-0365 石川県金沢市神野町東52	TEL.（076）249-6177
関 西（営）	〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東 2丁目10番8号	TEL.（06）6432-7890
中四国（営）	〒700-0975 岡山市北区今 2丁目8番12号	TEL.（086）244-4123
九 州（営）	〒839-0862 福岡県久留米市野中町 1438-1	TEL.（0942）32-4495
営業本部	〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1300	TEL.（0538）23-2822

ホームページアドレス http://www.shizuoka-seiki.co.jp/

VEGETABLE OIL INK インキはベジタブルインクを使用しています。弊社では地球にやさしい印刷物を使います。

安全にお使いいただくために／●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干ことなります。◆このパンフレットの内容は平成26年4月現在のものです。

SCS000A41404K

新たな光源で高性能・低価格モデル登場。

フルオート色彩選別機 イージー **SCS-32EH**

メーカー標準小売価格（税込）
1,803,600円

誰でも楽らく簡単操作

ボタン１つで自動運転!

初心者でも安心してプロ並みの選別ができます。

新光源LED採用

切替自動・交換不要!!

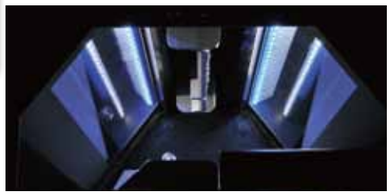

ウォームアップ時間が大幅短縮。選別作業にすぐとりかかれます。
選別時の玄米・白米の光源切替

多機能高選別

カメ＋シラタ同時打ちが可能!!

ヤケ＋シラタに加え選別モードが増えました。更にチャンネル間の感度を常時調整するリアルタイム調整機能を搭載。

組み合わせが自由自在

ヤケ　シラタ　青未熟　ガラス　良品打ち［うるち抜き］　■カメ・ヤケ＋シラタ同時選別

お求めやすい価格

低価格を実現!!

従来機より機能・性能を更に充実させしかも、お求めやすい価格を実現しました。

オールインワン設計

ホッパー・昇降機一体型

張り込みホッパーと昇降機の一体型でこの１台で選別作業が可能です。フタ付きのホッパーで異物の混入を防ぎます。張り込みのときには、フタが補助台になり作業時の負担を

設置が容易

キャスター付で簡単に移動でき、周辺の設備に合った場所に設置できます。米の排出口が高く、計量機との接続が容易にできます。逆流れに対応するオプションも用意しています。

工具不要で簡単掃除

フルオープン

本体の前後と右側面が開きますので選別部のガラス面やシュートの掃除が簡単にできます。いつも最適な状態で運転できます。

コンタミ対応機

シュート脱着可能

ワンタッチでシュートが取り外せます。
また、標準装備のエアーガンで簡単に掃除でき

充実の機能

手動選別モード

調整は自動調整のほかに手動での調整が可能です。感度は60段階、流量は100段階まで調整ができ、お望みの選別が可能です。

自己診断機能

『コンプレッサーのエアー不足』など異常メッセージが表示されるので、異常状態で運転することはありません。

自動掃除機能

稼働中は選別室内をエアー噴射して掃除します。常に最適な選別状態を維持します。

高性能の理由（わけ）

ポイント1

前後2カメラ＆4LED光源

光源を原材料とバックグランド用に分けることで選別精度が大幅に向上

高精度CCDカメラ採用

高精度CCDカメラでは小さな斑点も見逃さず判定できるようになり、カメ虫被害などの着色粒の選別精度が大幅に向上しています。



1粒あたり約1,000分割しています。
0.18mm×0.12mmの小さな点も判定できま

ポイント2

二次選別機構

従来の二次選別機構を継承し、高い選別精度を実現しています。

ポイント3

オール溝シュート

選別精度の高い溝シュートを採用。
1粒ずつ丁寧に選別します。
少量選別にも対応。

選別のしくみ